

ÖLKEHRSPÄNE 1A 205

Kehrspäne

Produktbeschreibung: Spezialölgetränkter, ungefärbter Kehrspan zum staubfreien Kehren. Bindet Staub und Schmutz, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Anwendung/Dosierung: Staubfreie Kehrpflege aller lösemittelbeständigen Hartbeläge wie Zementestrich, Steinholz, geölte Holzböden etc. in Produktions- und Lagerbereichen.

- In besenbreiten Streifen abschnittsweise auslegen und mit einem Besen aufkehren.

Hinweis: Kartons bis zur Verwendung flach lagern. Angebrochene Verpackungen nach Entnahme wieder verschließen.

Produktbeschaffenheit: Ungefärbte, ölige Späne

pH-Wert (Konzentrat): -

Inhaltsstoffe: Nach Detergenzienverordnung 648/2004/EG:

Aromatische Kohlenwasserstoffe: 5 % und darüber, jedoch weniger als 15 %.

Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Duftstoffe.


Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Verpackung: 25 kg-Gebinde

Art.-Nr.: 205

Produktcode: GU 0

Lager-Hinweis: Kühl und trocken lagern.

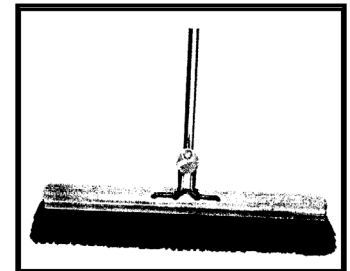

Doc 042013

Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjährigen Erfahrungen, sowie Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten und Materialbeschaffenheiten im Objekt können jedoch im Einzelnen von uns nicht überprüft werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der Wert der Arbeiten hängt von der fachgerechten Ausführung durch den Anwender ab. Bei eventuellen Zweifeln über die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich der Anwender das Produkt an unauffälliger Stelle zu testen und sich gegebenenfalls anwendungstechnische Unterstützung einzuholen. Für unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung.

Alle vorhergehenden Produktdatenblätter verlieren mit diesem Datenblatt ihre Gültigkeit.